

DET HER SKAL DU BRUGE, NÅR DU MALER TRÆ- OG BETONGULV!

Vaskesvampe og klude samt en spand

Affedtningsmiddel, laknafta

Beckers Malervask

Gummihandsker/sikkerhedsbriller

Gulvpartel

Stålspartel

Mohairrulle med forlængerskaft

Pensel


Fortynder AR eller SP

Gulvmaling og klarlak



NOGLE GODE TIPS AT HUSKE PÅ:

- OBS! OBS! I våde rum som garage, vaskerum m.m. anbefales EPX-V Gulvmaling eller Starka Golv.
- Gulvfladen skal være ren, tør og fri for oliespild, polish, voks m.m. Ellers forringes vedhæftningen. Brug fedtopløser ved behov.
- Betongulve skal være tørre på overfladen, mindst 1-2 måneder gamle og fri for snavs og fedt. Cementhuden skal fjernes før maling. Cementhud er en svag hinde af cement, som dannes på overfladen ved støbning. Den fjernes ved at slibe eller bejdse med saltsyre.
- Husk at teste fugtigheden i gulvet. Ved hjælp af en elektronisk fugtmåler kan man nemt tjekke, at fugtigheden i betongulvet ikke overstiger ca. 90% relativ fugtighed. Har du ikke en fugtighedsmåler, kan du nemt undersøge gulvet som følger:

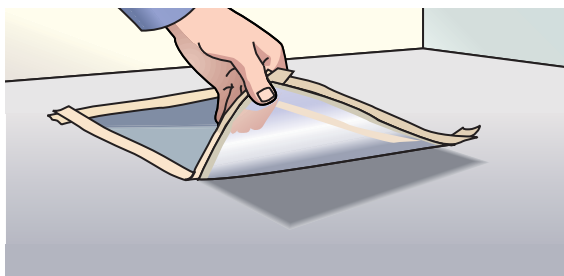

Tape et stykke plastfolie på ca. 0,5 m² af gulvet. Sørg for, at der er lufttæt rundt om. Hvis gulvet bliver mørkt efter ca. 24 timer, er der fugt i betonen. Luft godt ud, og lav prøven på ny.

- Det er meget vigtigt, at gulvet er tørt. Fugt fra gulvet vil betyde, at malingslaget løsner sig fra underlaget i løbet af kort tid.
- Det betaler sig altid at bruge værktøj af god kvalitet. Vask pensel/lakrulle i lunkent vand, inden den bruges første gang, for at fjerne evt. løse fibre. Vrid vandet af. Hvis du gør værktøjet rent, hurtigst muligt efter du har malet, kan du bruge det flere gange.
- Husk, at et godt forarbejde er mere end det halve af arbejdet. Det lægger grunden til et godt slutresultat. Læs også brugsanvisningen på emballagen, og følg malingsrådet.
- Mal aldrig på gulvflader med en overfladetemperatur under +10°C.
- Hvis du er i tvivl og føler dig det allermindste usikker på, hvordan du skal gøre med behandlingen af dit gulv, skal du ikke tøve med at kontakte din forhandler. Han hjælper dig gerne med sin viden, så du får et godt slutresultat.

PRODUKTER DU SKAL BRUGE TIL AT MALE TRÆ- OG BETONGULV:

Beckers Gulvmaling
Beckers Gulvmaling V
Beckers Gulv Klarlak V
Beckers Gulvflager
EPX-V Gulvmaling
EPX-V Klarlak
Beckers Malervask
Beckers Affedtning

Velkommen hos din Beckers-forhandler.
Her finder du alt, du skal bruge når du skal male.
Her får du også råd om, hvordan du gør,
materialer og farvevalg.

Beckers



Beckers Maling, Tlf. 4363 1611
www.beckers.dk

Beckers



MAL GULV

ARBEJDSRÅD

INDENDØRS



MAL TRÆ- OG BETONGULV INDENDØRS

Beckers har forskellige muligheder, når du skal male træ- og betongulve. Hvilket produkt, du vælger, afhænger af typen af gulvoverflade. En anden faktor kan være den slitage, som fladen forventes at blive udsat for.

Inden du går i gang, bør du læse brugsanvisningen på det produkt, du skal bruge og derefter følge malingsrådene i denne folder. Fremgangsmåden er stort set den samme, uanset hvilket produkt du vælger.

Der er få variationer afhængig af fortynder osv. Læs instruktionen til det produkt, som du har tænkt dig at bruge.

I våde rum som garage, vaskerum m.m. anbefales EPX-V Gulvmaling.

GULVMALING V

En vandfortyndbar akrylatmaling egnet til træ-, spånplade og betongulv med normal slitage indendørs.

Gulvmaling V kan males oven på almindelige malingskvaliteter, uden risiko for at underlaget ændrer struktur. Den lugter ikke nævneværdigt og tørrer hurtigt.

Som eksempel på gulvflader kan nævnes kælder, hobbyrum, fyrrum m.m. Den er meget modstandsdygtig over for bl.a. fotogen, olie og fedt.

GULVMALING

Beckers Gulvmaling anvendes på træ- og betongulve samt linoleumsgulve indendørs. Den er også god til træ- og betongulve udendørs. Egner sig til flader som udsættes for hård slitage.

Beckers Gulvmaling giver en blank og slidstærk overflade, som er let at holde, og som har god modstandskraft mod olie, fotogen etc.

EPX-V GULVMALING

EPX-V Gulvmaling er en hurtigttørrende, blank, vandfortyndbar 2-komponent epoxymaling. Egnet til maling af betongulve indendørs, hvor der kræves en maling med god kemisk og mekanisk bestandighed.

På grund af sin gode holdbarhed egner den sig til industri- og lagergulve, gulve i garager, vaskerum etc.

Den lugter kun ubetydeligt ved maling og under tørring. Kan anvendes ved overmaling på almindelige malingskvaliteter uden risiko for at den ødelægger underlaget.

EPX-V Gulvmaling sammen med EPX-V Klarlak og Gulvflinger giver et blankt malingsystem med høj slidstyrke.

TIDLIGERE MALEDE FLADER


Fjern al løs maling med en stålborste eller en skraber. Vask gulvet med fedtopløser for at fjerne oliepletter, fedt, polish, voks og snavs. Brug gummihandsker, og skyl omhyggeligt. Slib blanke flader matte med mellemfint sandpapir. Fjern slibestøvet, inden du begynder at male.

Husk, at det altid er bedre at male to tynde lag end et for tykt lag.



UBEHANDLET BETONGULV

Betongulve skal være tørre på overfladen, mindst 1-2 måneder gamle og fri for snavs og fedt. Betonens overflade skal være fast. Fjern løse overfladelag ved at skrabe/børste med stålborste. Lav en skrabeprøve med skruetrækker.

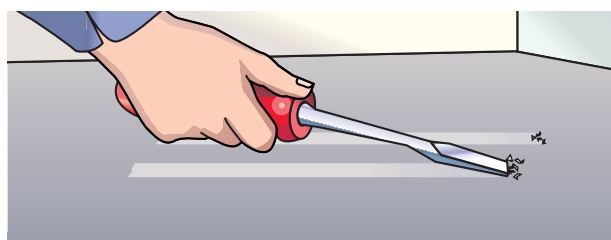

Hvis overfladen slipper, sidder beton-/cementskuden stadig, og den skal fjernes ved at slibe eller bejdse med saltsyre, inden der males.

Husk at teste fugtigheden i gulvet (se tips på sidste side).

OBS! Det er vigtigt, at gulvet skal tørre mindst 1-2 døgn efter rengøringen. Støvsug gulvet omhyggeligt, før du begynder at male.

TID TIL AT MALE!

Forgrund med det valgte malingsprodukt fortyndet i henhold til instruktionen på emballagen. Dette er vigtigt for at undgå en ujævn opsugning fra underlaget ved den efterfølgende maling. Normal fortynding ligger mellem 10-20%.

Brug en rulle med forlængerskaft, når du maler. Ved maling langs kanter og til mindre flader bruges pensel. Når grundmalingen er tørret, maler du gulvet færdigt med en ikke-fortyndet maling. Mal 1-2 gange. Påfør malingen jævnt og tilpas rigeligt. Undgå at gå tilbage og rulle i halvtør maling med risiko for farveskift etc.

Hvis der ønskes effekt med flager, kan man give gulvmalingen en mere slidstærk overflade ved at klarlakere den 1-2 gange.



Mal ikke på gulve med en lavere overfladetemperatur end +10°C.

MAL MED FLAGER

Forbehandling af tidligere malede og umalede flader er den samme, når du vil male dekorativt med gulvflager.

Efter forarbejde med rengøring, bejdsning etc. grundmales gulvet med fortyndet maling.

Mal en eller to gange med den færdige gulvmaling. Antal lag afhænger af de belastninger, gulvet udsættes for.

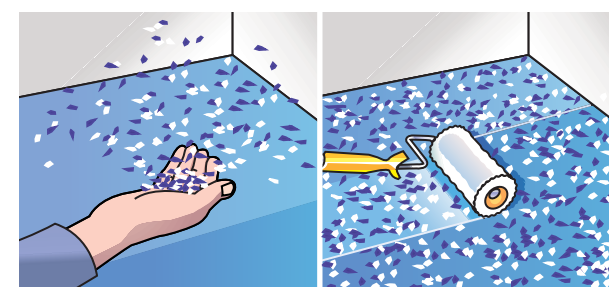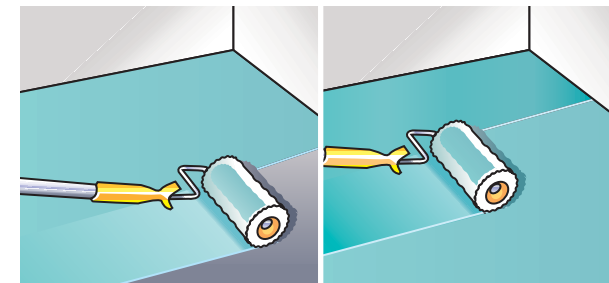

Når malingslaget er tørt, ruller du et stykke ud med klarlak. Strø så flagerne i den våde lak. For at få en jævn fordeling kastes flager ud højt over gulvet.

Når det er tørt, børstes overfladen med en hård børste for at fjerne løstsiddende flager. Mal så gulvet med en eller to gange klarlak.

MAL TRÆGULV

I stedet for at lægge et tæppe over gamle gulve kan disse med fordel males. Et slidt trægulv eller et gammelt udtørret linoleumsgulv males nemt over med en gulvmaling.

Præcis som på betongulv kan du bruge Beckers Gulvflager for at få et uregelmæssigt mønster. Desuden får du et dekorativt gulv, der er nemt at gøre rent.

Egnede produkter er Gulvmaling V (ikke på linoleum) eller Gulvmaling.

Sådan gør du:

Rengør gulvet for støv og snavs. Et tidligere malet gulv vaskes af med Beckers Malervask. Brug gummihandsker. Mal 1-2 gang med Gulvmaling V eller Beckers Gulvmaling.

Linoleumsgulv:

Skur gulvet med skurepulver og tør omhyggeligt af med varmt vand flere gange. Det er særligt vigtigt, hvis gulvet er behandlet med polish. Prøvemal på en mindre flade for at tjekke, at malingen fæster normalt.

Hvis malingen slipper, skal gulvet rengøres yderligere.

Mal 1-2 gang med Beckers Gulvmaling (ikke Gulvmaling V).